

MINICARGADOR SWL 4028




-Motor: Kubota 74 hp / 55 kw - 2600 rpm
-Capacidad Cuchara: 0.67m³

-Capacidad de carga 1,300 kg
-Altura de volteo 3.214m

Performance	Peso de operación	kg	3700
	Capacidad operativa nominal	kg	1300
	Carga de vuelco	kg	2600
	Fuerza de ruptura	kg	3450
	Fuerza de arranque o elevación	kg	2600
	Velocidad de traslación	kph	12/18
	Capacidad de la cuchara	m³	0.67
Motor	Marca	KUBOTA	
	Modelo	V3307-CR-TE5B	
	Tipo	Motor diésel de 4 cilindros, refrigerado por agua	
	Nivel de emisión	EU StageIII	
	Potencia	kW/rpm	54.6/2600
		hp	73.2
	Torque	N.m/rpm	265/1500
Sistema de traslación	Tipo	Circuito cerrado hidrostático	
	Bomba	Bomba de pistones de caudal variable	
	Motor	2 motores hidráulicos de dos velocidades con émbolo radial	
	Tipo	Sistema de aceleración	
	Neumático	Medida	12-16.5-12PR

Sistema Hidráulico	Bomba	Tipo	Bomba de Engranaje
	Caudal hidráulico_Estándar/ Alto Caudal	lpm	89/130
	Presión	bar/psi	210 / 3045
	Valvulas de Control	Tipo	Válvula multivía de tres cuerpos
Sistema Eléctrico	Modo de control	Modelo ISO de control de Operación	
	Arrancador	V/kW	12/3.3
	Alternador	V/A	14/65
Capacidad de Servicio	Batería	Ah	120
	Tanque Hidráulico	L / Gal	34 / 9
	Tanque de combustible	L / Gal	95 / 25.1
	Caja de cadenas	L / Gal	12.5 / 3.3
	Carter de motor	L / Gal	10.7 / 2.8
	Sistema de enfriamiento	L / Gal	9 / 2.4

Dimensión límite (LxAxH)			mm	3735X2015X2068
Dimensiones de la máquina	A	Altura total máxima	mm	4110
	B	Altura al pasador de la bisagra	mm	3214
	C	Altura hasta la parte superior de la cabina	mm	2068
	D	Altura hasta el fondo del balde nivelado	mm	3044
	E	Longitud sin cucharón estándar	mm	2984
	F	Longitud con balde	mm	3735
	G	Ángulo máximo de descarga	°	41
	H	Altura de descarga	mm	2493
	J	Alcance de volcado	mm	915
	K	Ángulo de retroceso (cubo en el suelo)	°	30
	L	Ángulo de retroceso a la altura máxima	°	89
	M	Distancia entre ejes	mm	1188
	P	Despeje del Suelo	mm	237
	Q	Ángulo de salida	°	28
	R	Radio de giro desde el centro (acoplador)	mm	1328
	S	Radio de giro desde el centro (cubo)	mm	2254
	T	Radio de giro desde el centro (parte trasera de la máquina)	mm	1751
	U	Voladizo del parachoques detrás del eje trasero	mm	1127
	V	Ancho sobre el neumático (base de la oruga)	mm	1474
	W	Ancho del cucharón	mm	2015

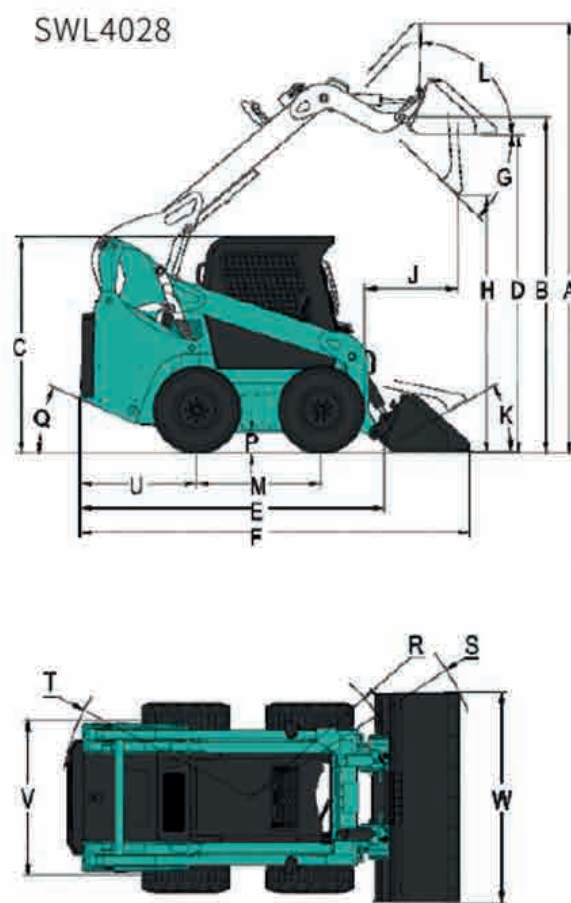

SUNWARD INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD.

Add: Sunward Industrial Park, No. 1335 Liangtang Road (E), Xingsha, Changsha, Hunan, China.
E-mail: international@sunward.cc Web: www.sunward.com.cn

SUNWARD

LIMA: ATE - Av. Nicolás Ayllón N° 1685, T. (01) 326 - 4441 Anexo: Venta 3280 / Post Venta: 3279. | LIMA: S.M.P. Av. Alfredo Mendiola N° 1637, T. (01) 514-6700

HUANCAYO: Av. San Agustín N° 2333 - San Agustín de Cajas. AREQUIPA: Av. Aviación 2005 (Km. 7.5 Cerro Colorado)

Celulares: 947-633-400 / 946-062-819 / 943-472-057. E-mail: maquinaria@santaclara.com.pe

www.santaclara.com.pe

f /SunwardAlmacenesSantaClara