

SERIE N

NLR 3.5 TON.



Imagen y color referencial



Conoce todos los modelos

ISUZU

NUESTRAS SEDES A NIVEL NACIONAL

LIMA: ATE - Av. Nicolás Ayllón 1685, T(01) 326 - 4441.

LIMA: LA VICTORIA - Av. Iquitos 590. C. 994 086 685 (solo repuestos).

HUANCAYO: Av. Carretera Central 1990, T(064) 363 - 629.

HUÁNUCO: Carretera Central KM 3.5, T(01) 716-0114 - Amarilis.

LIMA: SMP - Av. Alfredo Mendiola 1637, T(01) 514 - 6700.

TARMA: Av. Vienrich 360, T(064) 321 - 264.

AREQUIPA: Av. Aviación 2005, C: 988 265 801.



NUEVO

NLR 3.5TON *

MOTOR

Marca / Modelo	Isuzu / 4JJ1-TCC
Eje de levas / válvulas	DOHC / 16
Cilindros	4 en línea
Cilindrada (cm³)*	2999
Calibración para altura	Sí
Máxima potencia ps (kw) a rpm**	124 (91) a 2,600 rpm
Máximo torque (kgf.m a rpm)	36 a 1,500rpm
Sistema de admisión	Turbo de geometría variable (VGT) + intercooler
Sistema de inyección	Common rail con enfriador de combustible
Norma de emisiones	Euro IV (EGR, catalizador DOC)

EMBRAGUE Y TRANSMISION

Embrague	Monodisco seco, control hidráulico
Transmisión	Isuzu MYY5M
Control	Manual
Cambios	5 + reversa
1ra	5.315
2da	2.908
3ra	1.655
4ta	1.000
5ta	0.721
Reversa	5.068
Relación final	5.125 (41/8)
Tracción	4x2

CHASIS

Dirección	Asistida hidráulicamente
Suspensión delantera	Muelles semielípticos
Suspensión posterior	Doble paquete de muelles semielípticos
Amortiguadores delanteros	Hidráulicos de doble acción
Amortiguadores posteriores	Hidráulicos de doble acción
Freno de servicio delantero / Posterior	Control hidráulico, tambor, servoasistido por vacío
Freno de estacionamiento	Mecánico aplicado al cardán
Freno auxiliar de escape	Asistido por vacío con control eléctrico
Batería	65D23Lx2
Alternador	24V-50A
Capacidad de tanque de combustible L (gal)	100 (26) diesel B5 S-50

NEUMÁTICOS Y AROS

Delanteros	7.00R15-8PR / 15x5.50F-15-115
Posterior	7.00R15-8PR / 15x5.50F-15-115
Arreglo de ruedas posteriores	Doble

* cm³ = centímetro cúbico

** 1 PS = 0.986 hp / 1 PS = 0.736 kW

*** Lo que ocurra primero

DIMENSIONES (mm)

Longitud (OAL)	6,020
Ancho (OW)	1,855
Alto (OH)	2,269
Distancia entre ejes (WB)	3,345
Distancia de cabina a extremo chasis (CE)	4,457
Voladizo delantero (FOH)	1,110
Voladizo posterior (ROH)	1,565
Trocha delantera (AW)	1,475
Trocha posterior (CW)	1,425
Largo máximo carrozable legal	4,849

PESOS Y CAPACIDADES (kg)

Peso bruto vehicular (PBV)	5,500
Peso del vehículo	2,120
Capacidad de carga	3,380
Capacidad del eje delantero	2,900
Capacidad del eje posterior	5,000


EQUIPAMIENTO

Odómetro, velocímetro y tacómetro
Aire forzado / Calefacción
Asientos de tela
Asientos para conductor y 02 pasajeros
Cinturón de seguridad en todos los asientos. Dos de 3 puntos y uno de 2 puntos
Timón con ajuste en altura y profundidad
Limpiaparabrisas con función intermitente
Tapasol en el lado del piloto y copiloto
Bandeja porta documentos lado tapa sol piloto
Porta vasos
Espejos retrovisores laterales
Espejo de punto ciego
Faros neblineros
Alarma de retroceso
Filtro separador de agua
Tapa de tanque de combustible con llave
Cabina abatible
Testigo de advertencia de apertura de cabina
Pestillos de puertas y lunas eléctricas
Salida de 24V / Puerto USB para carga de celulares y tablet
Inmovilizador del motor
Barra de refuerzo en puertas

GARANTÍA ISUZU

Vehículo Nuevo	3 años ó 100,000 km***
----------------	------------------------

DIMENSIONES

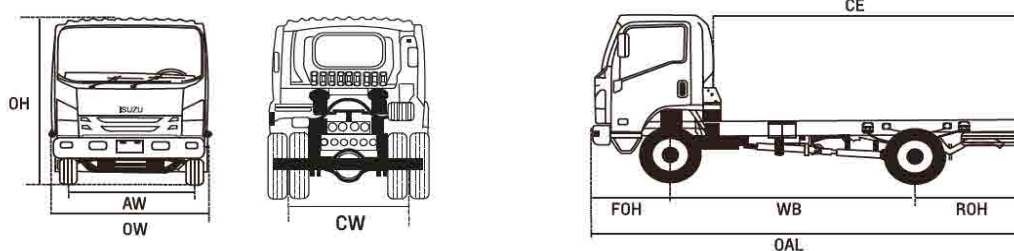

Los modelos Euro IV requiere para su funcionamiento usar solo Diésel de bajo azufre, no mayor a 50ppm (partículas por millón), que en el mercado peruano se encuentra identificado como nomenclatura DIESEL B5-S50.

* NLR 3.5 TON capacidad de carga según ficha técnica 3.380kg.

